


S80 Series



제품사양

S80R | S80U

재 질	그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
사용 주위 온도	-20°C ~ +50°C
음 량	Max.90dB at 1m
보 호 등 급	IP44
회 전 수	120~140RPM

- 외경 80mm의 전구 반사경 회전 경고등
- 소음이 작고 마모가 적은 특수 동력 전달 시스템 채택
- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능

S80R / S80U 전구 반사경 회전 경고등

형번	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S80R S80U	DC12V	0.530A	12V5W	T16x35 15S	5	CE	0.28kg	● R-적
	DC24V	0.370A	24V5W	T16x35 15S	6		0.28kg	● A-황
	AC110V	0.080A	12V5W	T16x35 15S	5		0.48kg	● G-녹
	AC220V	0.040A	12V5W	T16x35 15S	5		0.48kg	● B-청


※ CE 인증: DC12V, DC24V

외형도

·S80R

·S80U

단위: mm

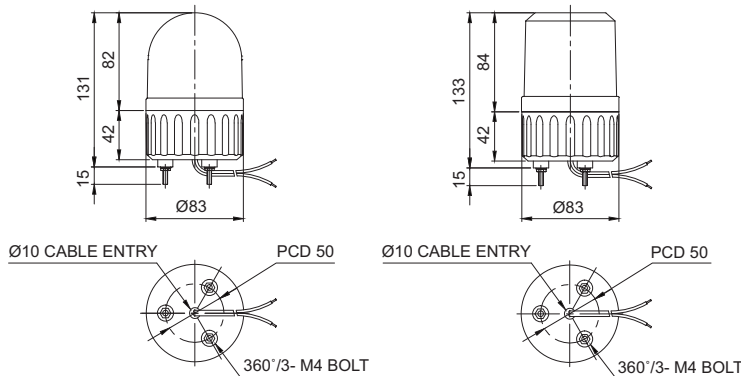

S80R

S80U

결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC 사양은 흑색선이 (-)극성입니다.
- AC 겸용 사양은 AC110V 사용 시 흑색선과 백색선을 결선하고, AC220V 사용 시 흑색선과 적색선을 결선합니다.

사용자 주문사양

- 벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.
- AC 겸용 사양: 3가닥의 전원선을 2개씩 결선하여 AC110V와 AC220V를 선택할 수 있습니다.




벽면 취부대
TWS80



벽면 취부대
TWA80

모델 선정

S80U	-	BZ	-	220	-	R
[형번]		[부저]		[전압]		[색상]
S80R S80U		무지정-부저 없는형 BZ지정-부저 내장형		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청

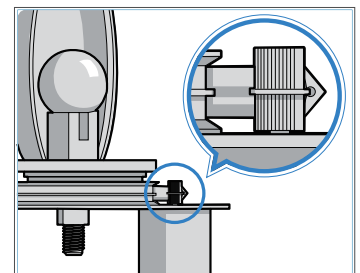

V벨트형 동력 전달 시스템의 특징

벨트의 마모를 최소화시키고, 구동축의 회전력이 반사경 회전판에 효율적으로 전달 되도록 설계되었습니다.